

DATENBLATT

UM 24 G 4m

394-600001-00004




- Gasgekühlter Standard-MIG/MAG-Schweißbrenner
- Robustes Schlauchpaket
- Ergonomische Griffschale mit Kugelgelenk
- Knickschutzfeder am Brenner sowie am Anschluss
- Typbezogene Standardverschleißteile
- **Empfehlung:**
 - Zum Fördern von Stahldrähten empfehlen wir die Verwendung einer Drahtführungsspirale mit Kapillarrohr
 - Zum Fördern von CrNi-, Aluminium-, Füll- und CuSi-Drähten empfehlen wir die Verwendung einer PA-Kombiseele mit Führungsrohr (alternativ kann auch eine Teflon- oder Kohleteflonseele verwendet werden)

Einschaltdauer CO2	250 A / 60 %
Einschaltdauer M21	220 A / 60 %
Ø Draht	0.6 mm - 1.2 mm
Brenneranschluss	Eurozentralanschluss
Prüfzeichen	CE UK EAC

DATENBLATT

Verschleißteile

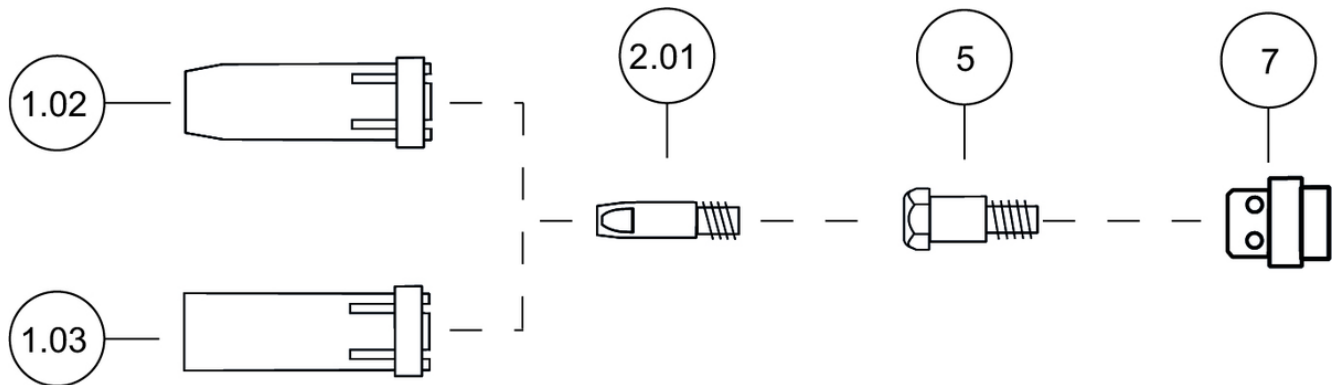

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung
1.02	394-000361-00000	GN Eco Ø=12,5mm L=63,5mm MIG 24/240. Gasdüse, konisch
1.02	394-001234-00000	GN Eco Ø=10mm L=63,5mm MIG 24/240. Gasdüse, stark konisch
1.03	394-000362-00000	GN Eco Ø=17mm L=63,5mm MIG 24/240. Gasdüse, zylindrisch
2.01	394-003339-00000	CT Eco M6x28 CuCrZr Ø=1mm. Stromdüse
2.01	394-016108-00000	CT Eco M6x28 E-Cu Ø=1,2mm Alu. Stromdüse, Aluminiumschweißen
2.01	394-016107-00000	CT Eco M6x28 E-Cu Ø=1,0mm Alu. Stromdüse, Aluminiumschweißen
2.01	394-005224-00000	CT Eco M6x28 CuCrZr Ø=1.2mm. Stromdüse
2.01	394-016105-00000	CT Eco M6x28 E-Cu Ø=0,8mm Alu. Stromdüse, Aluminiumschweißen
2.01	394-005407-00000	CT Eco M6x28 CuCrZr Ø=0.8mm. Stromdüse
2.01	394-001229-00000	CT Eco M6 E-Cu Ø=1.2mm. Stromdüse
2.01	394-001228-00000	CT Eco M6 E-Cu Ø=1.0mm. Stromdüse
2.01	394-001191-00000	CT Eco M6 E-Cu Ø=0.8mm. Stromdüse
5	394-000363-00000	CTH Eco M6x26mm MIG 24/240. Düsenstock
7	394-000360-00000	GD Eco L=20 mm, MIG 24/240. Gasverteiler
-	094-013800-00000	LPTFE COMBI 1.5mm x 4.0mm 3m. Kombiseele, Teflon
-	094-013802-00005	LPTFE COMBI 2.7mm x 4.7mm 5m. Kombiseele, Teflon
-	094-013802-00004	LPTFE COMBI 2.7mm x 4.7mm 4m. Kombiseele, Teflon
-	094-013802-00000	LPTFE COMBI 2.7mm x 4.7mm 3m. Kombiseele, Teflon
-	094-013801-00005	LPTFE COMBI, D=2,0 x 4,0 mm, 5 m. Kombiseele, Teflon
-	094-013801-00004	LPTFE COMBI, D=2,0 x 4,0 mm, 4 m. Kombiseele, Teflon
-	094-013801-00000	LPTFE COMBI 2.0mm x 4.0mm 3m. Kombiseele, Teflon
-	094-013800-00005	LPTFE COMBI, D=1,5 x 4,0 mm, 5 m. Kombiseele, Teflon
-	094-013800-00004	LPTFE COMBI, D=1,5 x 4,0 mm, 4 m. Kombiseele, Teflon
-	094-014224-00501	LSTC 2.0mm x 4.6mm 5.6m. Drahtführungsspirale, isoliert
-	094-013075-00501	LSTC 1.5mm x 3.8mm 4.6m. Drahtführungsspirale, isoliert
-	094-013074-00501	LSTC 1.5mm x 3.8mm 3.6m. Drahtführungsspirale, isoliert
-	094-014221-00501	LSTC 1.5mm x 3.8mm 5.6m. Drahtführungsspirale, isoliert
-	094-007239-00501	LSTC 2.0mm x 4.6mm 3.6m. Drahtführungsspirale, isoliert
-	094-013664-00502	LSTC 2.4mm x 4.6mm 5.6m. Drahtführungsspirale, isoliert
-	094-013663-00502	LSTC 2.4mm x 4.6mm 4.6m. Drahtführungsspirale, isoliert
-	094-013662-00502	LSTC 2.4mm x 4.6mm 3.6m. Drahtführungsspirale, isoliert
-	094-014223-00501	LSTC 2.0mm x 4.6mm 4.5m. Drahtführungsspirale, isoliert
-	094-013967-00000	4,0MMX1,0MM. O-Ring für Eurozentralanschluss
-	098-005149-00000	O-Ring Picker. O-Ring Picker